+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

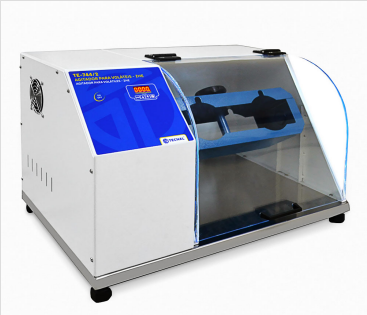

AGITADOR ROTATIVO PARA EXTRATORES

TE-744/2

Utilizado para agitação do extrator para voláteis (ZHE), com rotação fixa em 30 RPM seguindo a norma da ABNT 10005:2004 e US EPA

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

Características Técnicas

TE-744/2

- Rotação: 30 RPM, atendendo normas nacionais e internacionais;
- Precisão: ±2 RPM;
- Amplitude de agitação: 360º;
- Motor: Redutor 245 Watts;
- Temporizador: Digital - Programável HH:MM. Com alarme sonoro e desligamento automático ao término do tempo programado.;
- Capacidade: 02 provas;
- Suporte: Giratório para extratores de voláteis (ZHE - Modelo TE-745);
- Fixação dos recipientes: Através de manípulo;
- Segurança: Tampa em acrílico na parte frontal e sistema de segurança que permite a operação somente com a tampa fechada;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=580 x P=430 x A=370 mm;
- Peso: 18 KG;
- Potência: 250 watts;
- Tensão: 220 volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extras;

Benefícios e Vantagens

- Desenvolvido de acordo com normas nacionais e internacionais, para caracterização de resíduos
- Segurança: tampa em acrílico na parte frontal e sistema de segurança que permite a operação somente com a tampa fechada
- Padrão de entrada de alimentação IEC
- Temporizador digital programável até 99,59 horas, com alarme sonoro e desligamento automático ao término do tempo programado
- Torque elevado
- Galeria de fácil manuseio, proporcionando praticidade
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias.

Produtos Relacionados